




ABIARC

Electrodes de gougeage

Les électrodes de gougeage TEAM BINZEL sont composées de carbone synthétique avec un enrobage de cuivre. Un grand nombre de formes et de diamètres différents sont disponibles pour couvrir tous les types d'applications.



Poids de métal enlevé par longueur d'électrode consommée.

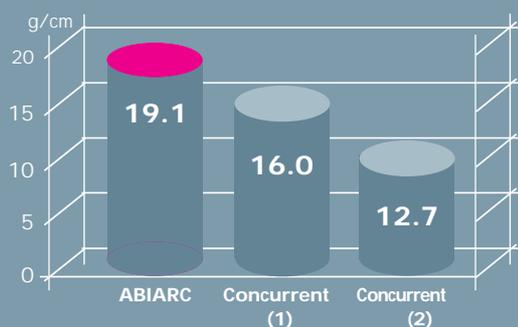

Propriétés :

- Enrobage en cuivre pur - meilleure conductibilité.
- Forte densité du carbone - rendement élevé.
- Consommation réduite - plus économique.
- Qualité constante - grande sécurité du process.
- Taux d'enlèvement de métal élevé - grande efficacité.

Le soudage pour mission.

TEAM BINZEL®

ABIARC

Electrodes de gougeage



ABIARC Electrodes de gougeage (CC) non raboutables

Type	Ampères	U.C.	Référence
4 x 305 mm (5/32" x 12")	250	50	515.0015
5 x 305 mm (3/16" x 12")	300	50	515.0016
6,5 x 305 mm (1/4" x 12")	400	50	515.0017
8 x 305 mm (5/16" x 12")	500	50	515.0018
9,5 x 305 mm (3/8" x 12")	600	50	515.0019
13 x 355 mm (1/2" x 14")	900	50	515.0020

ABIARC Electrodes de gougeage (CC) raboutables

Type	Ampères	U.C.	Référence
9,5 x 430 mm (3/8" x 17")	600	50	515.0027
13 x 430 mm (1/2" x 17")	1400	50	515.0028
16 x 430 mm (5/8" x 17")	1800	50	515.0029
19 x 430 mm (3/4" x 17")	2000	50	515.0030

ABIARC Electrodes de gougeage (CC) section rectangulaire

Type	Ampères	U.C.	Référence
10x5x305 mm	400	50	515.0025
15x5x305 mm	550	50	515.0026

Disponibilité et service garantis.

Le soudage pour mission.



TEAM BINZEL®

BINZEL SOUDAGE
6 Rue des Frères Lumière - 67201 ECKBOLSHEIM
Tel. : 03.88.76.58.75
Fax : 03.88.76.56.54
E-mail : binzel.soudage@binzel.fr